

Projektname
Projektnummer

Kunde
Ansprechpartner
E-Mail
Telefon

Firma
Ansprechpartner
E-Mail
Telefon

11/03/2026

Seite 1 / 3

Pos. Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anz.	EP / EUR	GP / EUR
	Unterwassermotorpumpen				
	Ixo N 58 D	39300181	1		
	Ixo N				
	Mehrstufige Unterwassermotorpumpe in Blockbauweise für vollständig oder teilweise eingetauchten Betrieb (Mindesteintauchtiefe 0,1 m), tiefliegender Einlauf, Saugkorb mit max. Maschenweite 2,5 mm.				
	Betriebsdaten				
	Fördermedium	: Wasser			
	Förderstrom Q	:			
	Förderhöhe H	:			
	Zulässige Fördermedien-temperatur max.	: 35 °C			
	Stufenzahl:	: 5			
	Antrieb				
	Betriebsspannung	: 3~400 V			
	Frequenz	: 50 Hz			
	Anschlussleistung P1	: 1.1 kW			
	Motornennleistung P2	: 1.1 kW			
	Nennstrom	: 2.60 A			
	Schutzart	: IP68			
	Mantelgekühlter Motor				
	Motoranschlusskabel	: 23 m			
	Einphasen-Wechselstrommotor mit thermischen Überlastungsschutz, eingebautem Kondensator und Netzstecker.				
	Werkstoffe				
	Pumpen-/ Motorgehäuse	: Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)			
	Laufräder / Stufengehäuse	: Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)			
	Saugsieb	: Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)			
	Welle	: Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)			
	Schmieröl	: Weißöl, lebensmittel- und arzneimittelgerecht			
	Gleitringdichtung motorseitig	: Steatite, Hartkohle, NBR			
	Gleitringdichtung	: Al-Oxid, Siliziumkarbid, NBR			

Projektname
Projektnummer

Kunde
Ansprechpartner
E-Mail
Telefon

Firma
Ansprechpartner
E-Mail
Telefon

11/03/2026

Seite 2 / 3

Pos. Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anz.	EP / EUR	GP / EUR
	pumpenseitig				
	Maße und Anschlüsse				
	Druckseitiger Anschluss	: G 1 ¼			
	Höhe	: 553 mm			
	Durchmesser	: 133 mm			
	Bestellinformationen				
	Hersteller	: KSB			
	Baureihe / Baugröße	: lxo N / 58			
	Materialpreisgruppe	: 41			
	Gewicht	: 17.3 kg			
	Artikelnummer	: 39300181			

Datenblatt: Pumpendaten

Projektname
Projektnummer


Kunde
Ansprechpartner
E-Mail
Telefon

Pos.-Nr.
Bauart Unterwassermotorpumpen
Typ / Bezeichnung Ixo N 58 D

Firma
Ansprechpartner
E-Mail
Telefon

11/03/2026

Seite 3 / 3

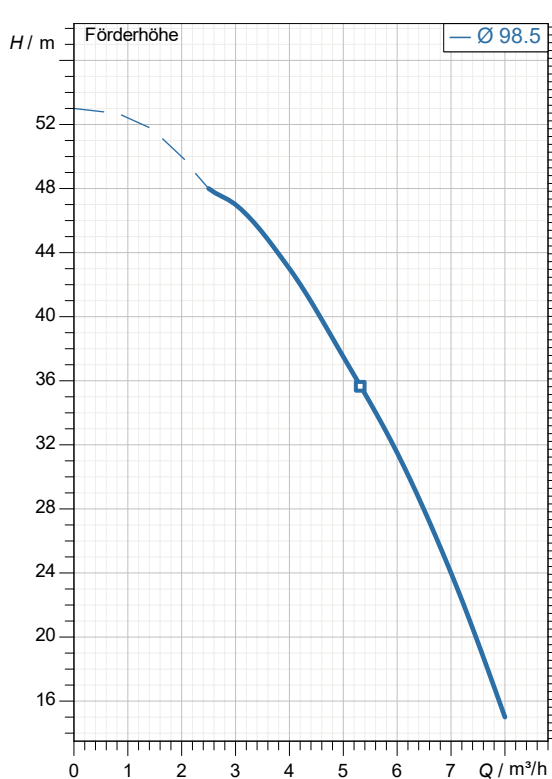

Vorgabedaten

Förderstrom
Förderhöhe
Fördermedium Wasser
Mediumtemperatur 20 °C

Pumpendaten

Hersteller KSB
Typ Ixo N 58 D
Bauart Unterwassermotorpumpen
Ausführung Einzelpumpe
Max. Mediumtemperatur 70 °C

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom
Förderhöhe

Werkstoff / Dichtung

Pumpengehäuse Rostfreier Stahl
Stufengehäuse Rostfreier Stahl
Welle Rostfreier Stahl
Lauftrad Rostfreier Stahl
O-Ring Nitrilkautschuk NBR
Motorgehäuse Rostfreier Stahl

Motorbemessungsdaten

Leistungsaufnahme (P1)
Bemessungsleistung (Pn) 1.1 kW
Drehzahl
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsstrom (In) 2.6 A

Artikel-Info

Ident-Nr. / Typschlüssel 39300181
Gewicht 17.3 kg
Bruttopreis
PL 11/03/2026
Preisgruppe 41

