

Kunden-Pos.-Nr.:
von Datum: 14.02.2019
Beleg Nr.:
Menge: 3

Nummer:
Positionsnr.: 300
Datum: 19.02.2019
Seite: 1 / 4

(KRTK 300-400/506UNG1-K)

Versions-Nr.: 2

Verpackung

Verpackung für Transport	LKW	Verpackungsklasse	A0 Verpackung nach KSB-
Verpackung für Lagerung	Innen		Wahl

Typenschilder

Typenschild Sprache	sprachneutral	Typenschild Duplikat	mit
---------------------	---------------	----------------------	-----

Auftragsdokumentation

Folgende Dokumente werden im Auftragsfall bereitgestellt:
Hersteller- bzw. Konformitätserklärung
Schematische Darstellung mit zulässigen Kräften und Drehmomenten
Aufstellungsplan / Maßbild

Technisches Datenblatt Betriebsanleitung Sprachen	Französisch, Englisch
---	-----------------------

Aufstellteile

Aufstellungsart	stationär 2-Stangenführung	Befestigung	Klebeanker
Lieferumfang	Aufstellteile ohne Pumpe Rohre der Stangenausführung sind nicht im KSB Lieferumfang	Fundamentschienen	mit
Einbautiefe	9,50 m	Halterung	ohne
Werkstoffkonzept	G	Konsole Mittenabstützung	Ja


Fußkrümmer

Größe	DN 300 / 350	Typ	Kette
Flanschausführung	EN	Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4404
Druckflansch Fußkrümmer (DN2 / DN3)	DN 300 / 350 gebohrt nach EN	Länge	10,00 m
Werkstoff	Grauguss EN-GJL-250	Last max.	1250 kg

Hebekette / -seil**Anstrich**

KSB Kennzeichen	A1 nach AA-0080-06-01 / 1	Deckanstrich	2-Komponenten-Epoxidharz
Oberflächenvorbereitung	Frei von Schmutz, Fett, Rost	Farbe	High Solid Ultramarinblau (RAL 5002)
Grundierung	Zinkphosphat Kunstharzbasis	Gesamtschichtdicke ca.	KSB-Blau 150 µm

Versions-Nr.: 2



Aufstellungsplan



Kunden-Pos.-Nr.:
von Datum: 14.02.2019
Beleg Nr.:
Menge: 3

Nummer:
Positionsnr.:300
Datum: 19.02.2019
Seite: 3 / 4

(KRTK 300-400/506UNG1-K)

Versions-Nr.: 2

Motor

Motorfabrikat	KSB
Motorgröße	50N
Leistung Motor	40,00 kW
Motorpolzahl	6
Drehzahl	981 1/min

Anschlüsse

Saugflansch Pumpe gebohrt gemäß (DN1)	unbearbeitet
Druckflansch Fußkrümmer (DN2 / DN3)	DN 300 / 350 gebohrt nach EN

Rohrleitungen spannungsfrei anschließen

Zulässige Maßabweichung für Achshöhen:
Maße ohne Toleranzangabe, mittel nach:
Anschlussmaße für Pumpen:
Maße ohne Toleranzangabe - Schweißteile:
Maße ohne Toleranzangabe - Graugussteile:

Gewicht netto

Pumpe, Motor, Kabel	1204 kg
Summe	1204 kg

DIN 747
ISO 2768-m
EN735
ISO 13920-B
ISO 8062-CT9


Plan für Zusatzanschlüsse siehe extra Zeichnung.

Kunden-Pos.-Nr.:
von Datum: 14.02.2019
Beleg Nr.:
Menge: 3

Nummer:
Positionsnr.:300
Datum: 19.02.2019
Seite: 4 / 4

(KRTK 300-400/506UNG1-K)

Versions-Nr.: 2

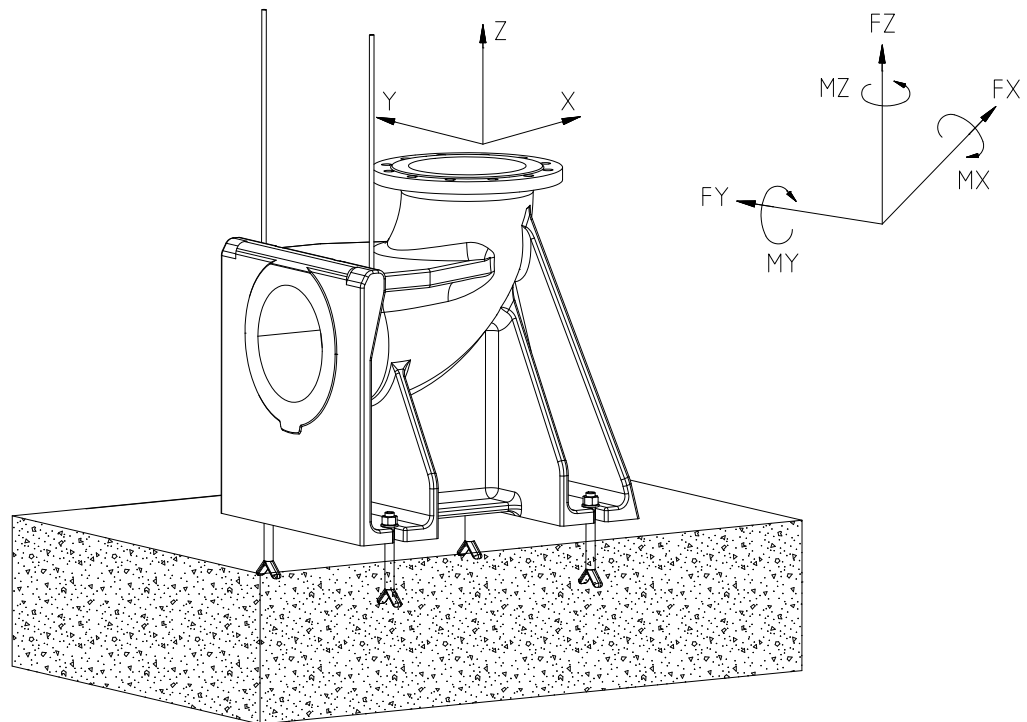

Darstellung ist nicht maßstäblich

Kräfte- und Momentengrenzen

Permissible DuckfootBend flange loads

Fx dfb	10450 N
Fy dfb	9400 N
Fz dfb	11650 N
Fres dfb	18250 N

Mx dfb	7750 Nm
My dfb	5500 Nm
Mz dfb	6350 Nm
Mres dfb	11400 Nm
gültig für Temperatur	20,0 °C