



**KRTF 40-252/72UEC2-S**

**Betriebsdaten**

Fördermedium	+ H2SO4 Solution (<10%) + Chemisch und mechanisch die Werkstoffe nicht angreifend	Förderstrom	20,05 m³/h
Umgebungslufttemperatur	20,0 °C	Förderhöhe	26,60 m
Temperatur Fördermedium	40,0 °C	Wirkungsgrad	41,1 %
Mediumdichte	1200 kg/m³	Leistungsbedarf	4,23 kW
Viskosität Fördermedium	4,67 mm²/s	Pumpendrehzahl	2939 1/min
Max. Leistung für Kennlinie	7,03 kW	Nullpunktförderhöhe	32,24 m
		Ausführung	Einzelpumpe 1 x 100 %
		Hydraulischer Probelauf	Nein
			Toleranzen gemäss ISO 9906 Klasse 3B; kleiner 10 kW gemäss § 4.4.2

**Ausführung**

Ausführung	Blockbauweise, Tauchmotor	Typ	4STQ
Aufstellart	Vertikal	Werkstoffcode	SIC/SIC/FPM
Saugflansch Pumpe gebohrt gemäß (DN1)	unbearbeitet	Lauftradform	Freistromrad (F-max)
Druckflansch Pumpe gebohrt gemäß (DN2)	DN 40 / PN 10 / gebohrt nach EN 1092-2	Lauftraddurchmesser	150,0 mm
Wellendichtung	Doppelte Patronengleitringdichtung in Tandemanordnung mit Ölvorlage.	Freier Durchgang	25,0 mm
Hersteller	KSB	Drehrichtung von Antriebsseite	Rechts im Uhrzeigersinn

**Antrieb, Zubehör**

Antriebstyp	Elektromotor	Wicklung	400 / 690 V
Motorfabrikat	KSB	Motorpolzahl	2
Bauform	KSB Tauchmotor	Einschaltart	Direkt/Stern-Dreieck möglich
Frequenz	50 Hz	Schaltart	Dreieck
Bemessungsspannung	400 V	Motor Kühlmethode	Oberflächenkühlung
Motorbemessungsleist. P2	7,50 kW	Motorversion	U
vorhandene Reserve	77,39 %	Leitungsausführung	Gummischlauchleitung
Motornennstrom	15,0 A	Kabeleinführung	Längswasserdicht vergossen
Anlaufstromverhältnis IA/IN	6,2	Kraftleitung	S1BN8-F 12G2.5
Isolierstoffklasse	H nach IEC 34-1	Anzahl der Kraftleitungen	1
Motorschutzart	IP68	Feuchtefühler	mit
Cosphi bei 4/4 Last	0,82	Leitungslänge	10,00 m
Motorwirkungsgrad bei 4/4 Last	88,1 %		
Temperaturfühler	Bimetallschalter 2x		

**KRTF 40-252/72UEC2-S**

**Werkstoffe C2**

Pumpengehäuse (101)	GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517	O-Ring (412)	Fluorkautschuk FPM
Druckdeckel (163)	GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517	Wellenschutzhuelse (524)	Duplex-Stahl 1.4462
Welle (210)	Duplex-Stahl 1.4462	Motorgehäuse (811)	GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517
Lauftrad (230)	GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517	Motorkabel (824)	Chloroprenkautschuk
Lagerträger (330)	GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517	Schraube (900)	Duplex-Stahl 1.4462

**Verpackung**

Verpackungsklasse	B1 Holz- o. Sperrholzkiste, Deckel mit Hohlkammerplatte aus Polypropylen, Außenlagerung bis zu 3 Monaten	Verpackung für Lagerung	Innen
Verpackung für Transport	LKW	Lagerung im Freien von -40°C bis +50°C bis zu 3 Monate.	
IPPC Standard ISPM 15	Ja	Paket muss abgedeckt werden. Kein Korrosionsschutz, nur Transportschutz.	

**Typenschilder**

Typenschild Sprache	sprachneutral	Typenschild Duplikat	mit
---------------------	---------------	----------------------	-----

**Aufstellteile (nicht im Lieferumfang enthalten!)**

Aufstellungsart	stationär mit Seilführung	Typ	Seil
Lieferumfang	Pumpe mit Aufstellteilen	Werkstoff	Polypropylen
Einbautiefe	4,50 m	Länge	5,00 m
Werkstoffkonzept	C2	Last max.	200 kg
		Fangbügel	mit

**Fußkrümmer**


Größe	DN 40 / 50
Flanschausführung	EN
Druckflansch Fußkrümmer (DN2 / DN3)	DN 40 / 50 gebohrt nach EN
Werkstoff	GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517
Befestigung	Klebeanker
Fundamentschienen	ohne

**Halterung**

Ausführung	gerade
Größe	DN 40 / 50

**Hebekette / -seil**


## KRTF 40-252/72UEC2-S

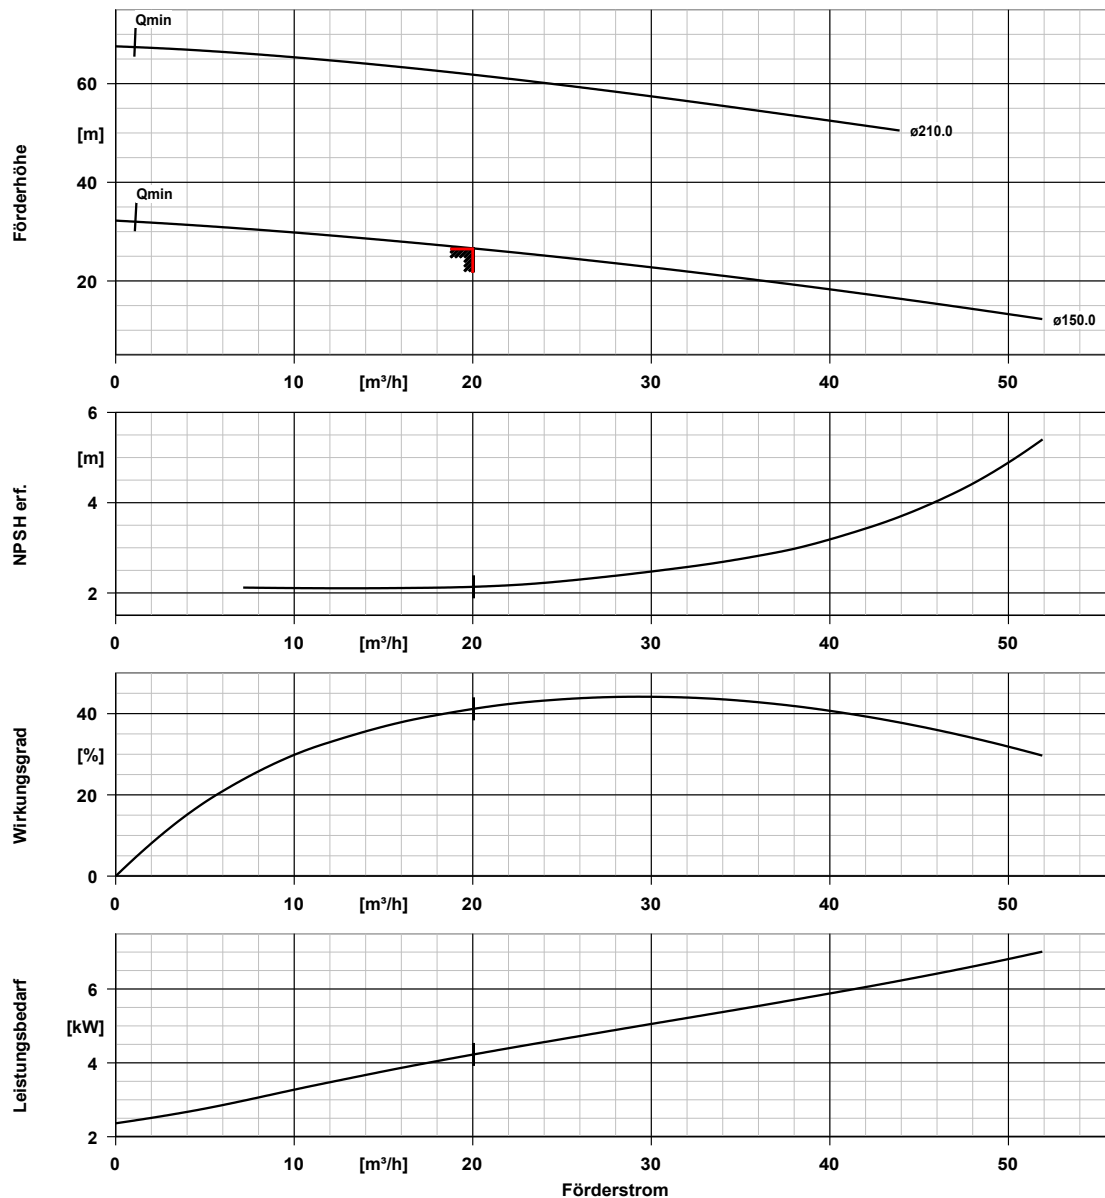

### Kurvendaten

Drehzahl	2939 1/min	Wirkungsgrad	41,1 %
Mediumdichte	1200 $kg/m^3$	Leistungsbedarf	4,23 kW
Viskosität	4,67 $mm^2/s$	NPSH erf. 3%	2,14 m
Förderstrom	20,05 $m^3/h$	Kurvennummer	K43388s
Angefragter Förderstrom	20,00 $m^3/h$	Effektiver	150,0 mm
Förderhöhe	26,60 m	Laufreddurchmesser	
Angefragte Förderhöhe	26,48 m	Abnahmenorm	Toleranzen gemäss ISO 9906 Klasse 3B; kleiner 10 kW gemäss § 4.4.2

KRTF 40-252/72UEC2-S

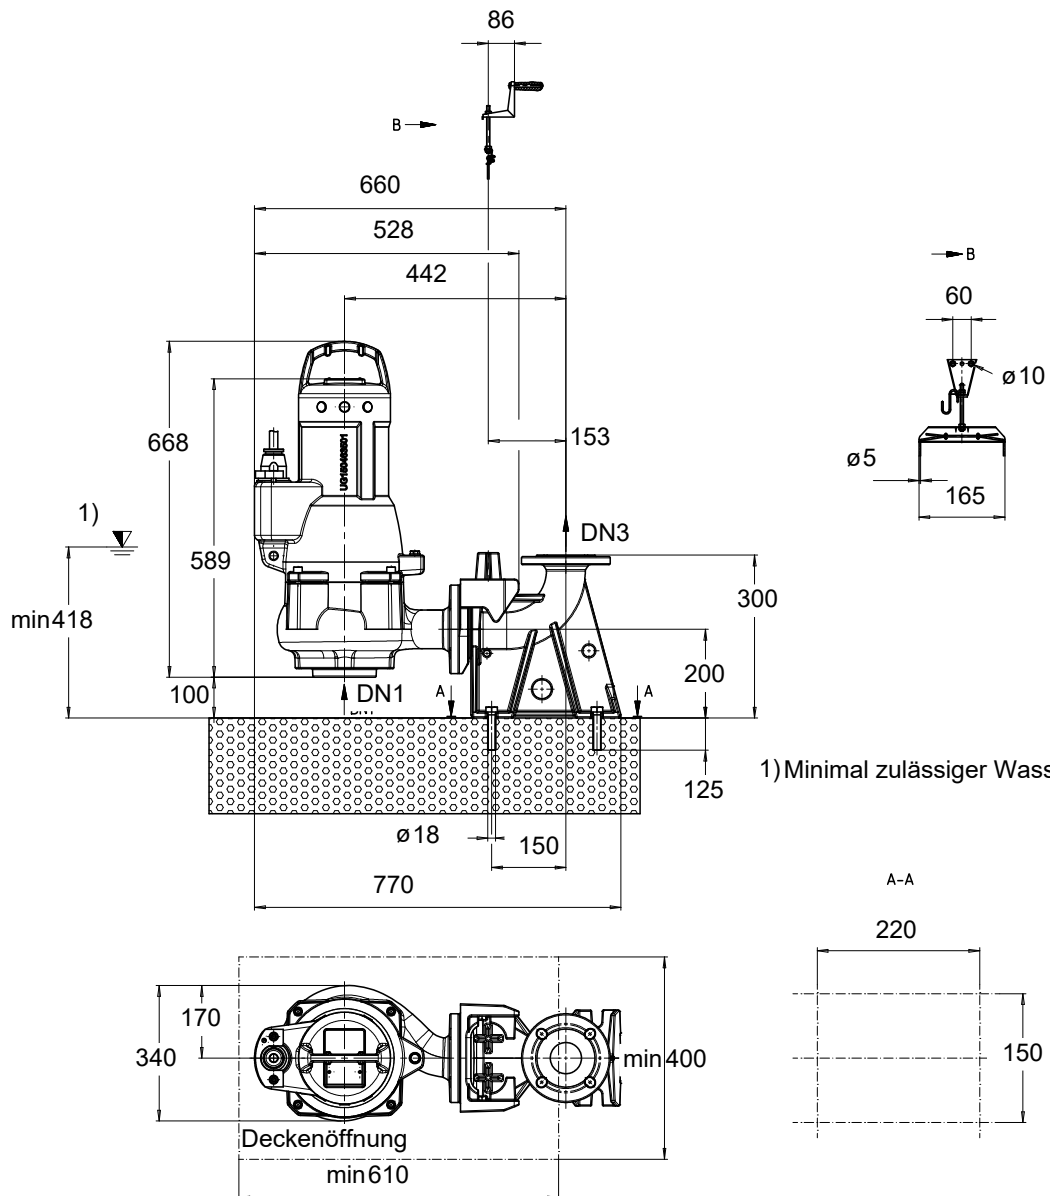

1) Minimal zulässiger Wasserstand t1

## KRTF 40-252/72UEC2-S

### Motor

Motorfabrikat	KSB
Motorgröße	7E
Leistung Motor	7,50 kW
Motorpolzahl	2
Drehzahl	2893 1/min

### Anschlüsse

Saugflansch Pumpe gebohrt gemäß (DN1)	unbearbeitet
Druckflansch Fußkrümmer (DN2 / DN3)	DN 40 / 50 gebohrt nach EN

### Gewicht netto

Pumpe, Motor, Kabel	128 kg
Halterung / Fuß	9 kg
Summe	137 kg

### Rohrleitungen spannungsfrei anschließen

Zulässige Maßabweichung für Achshöhen:  
Maße ohne Toleranzangabe, mittel nach:  
Anschlussmaße für Pumpen:  
Maße ohne Toleranzangabe - Schweißteile:  
Maße ohne Toleranzangabe - Graugussteile:

DIN 747  
ISO 2768-m  
EN735  
ISO 13920-B  
ISO 8062-CT9

**Plan für Zusatzanschlüsse siehe extra Zeichnung.**