


Datum: 26.06.2018

## Einbausatz für ETN 200-150-315 GGSAA10GD503704B

Niederdruckkreiselpumpe Etanorm

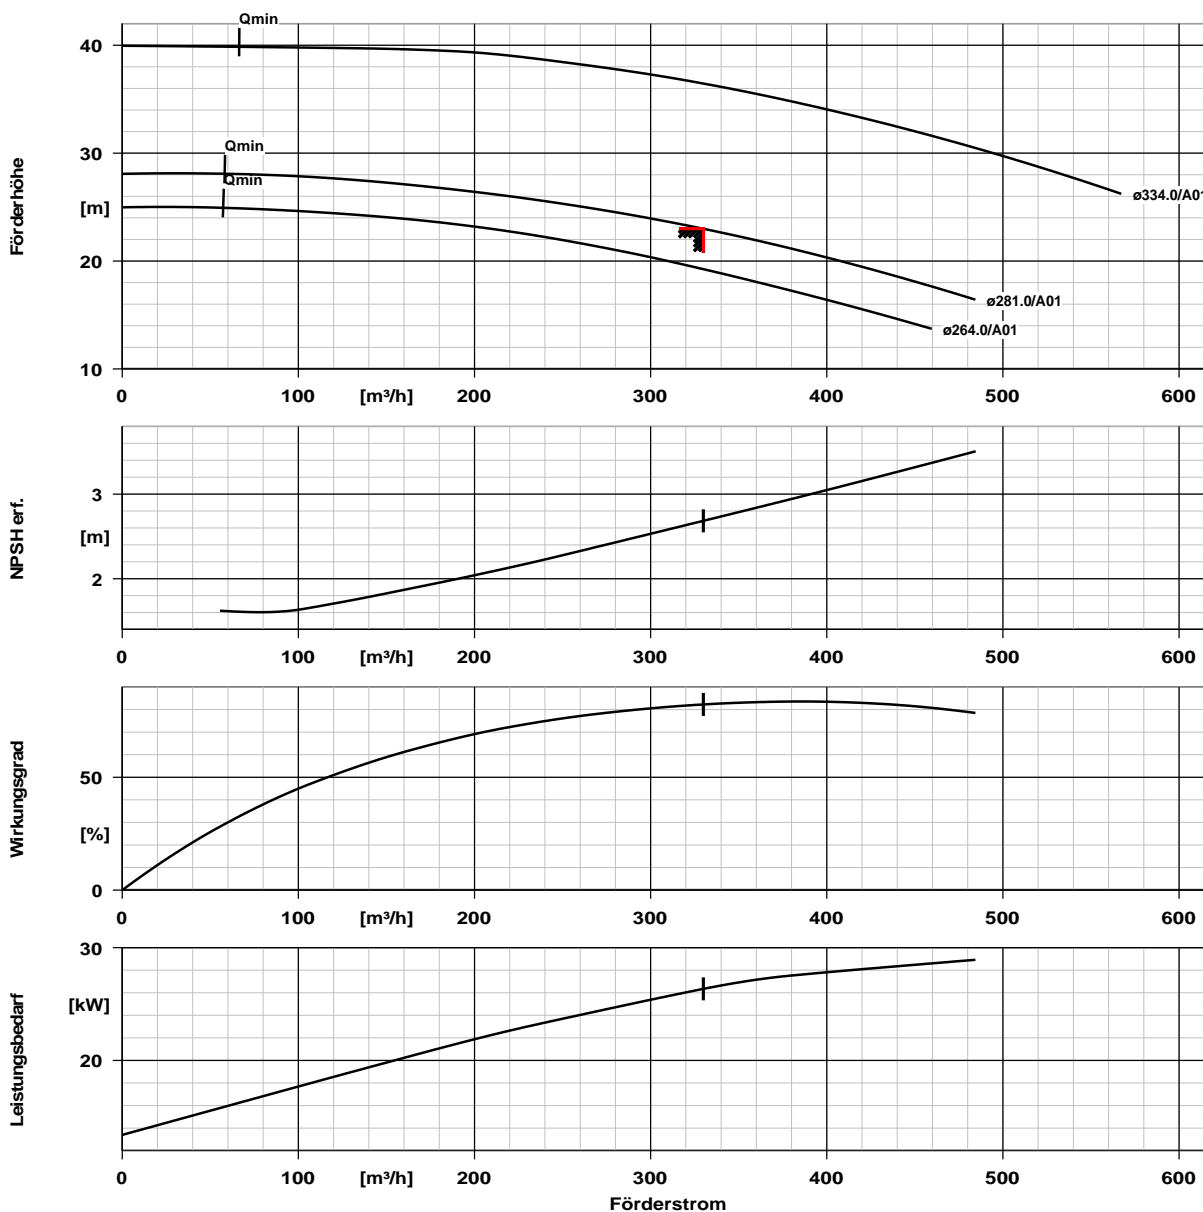

### Kurvendaten

Drehzahl	1485 1/min	Wirkungsgrad	82,3 %
Mediumdichte	1048 $kg/m^3$	MEI (Index	= 0,60
Viskosität	1,00 $mm^2/s$	Mindestwirkungsgrad)	
Förderstrom	329,95 $m^3/h$	Leistungsbedarf	26,35 kW
Angefragter Förderstrom	330,00 $m^3/h$	NPSH erforderlich	2,68 m
Förderhöhe	22,99 m	Kurvenummer	K1311.454/57
Angefragte Förderhöhe	23,00 m	Effektiver	281,0 mm
		Laufraddurchmesser	